


PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	36 %
Transmission Lumière Visible	20 %
Energie Solaire Totale Rejetée	77 %
Ratio solaire	
Réflexion	45 %
Absorption	42 %
Transmission	13 %
% Réduction Eblouissement	79 %
Valeur "g" (facteur solaire)	0,22
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	5,03
Emissivité	0,69

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
"g" Value (Solar heat gain coef.)	
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	
Emissivity	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass

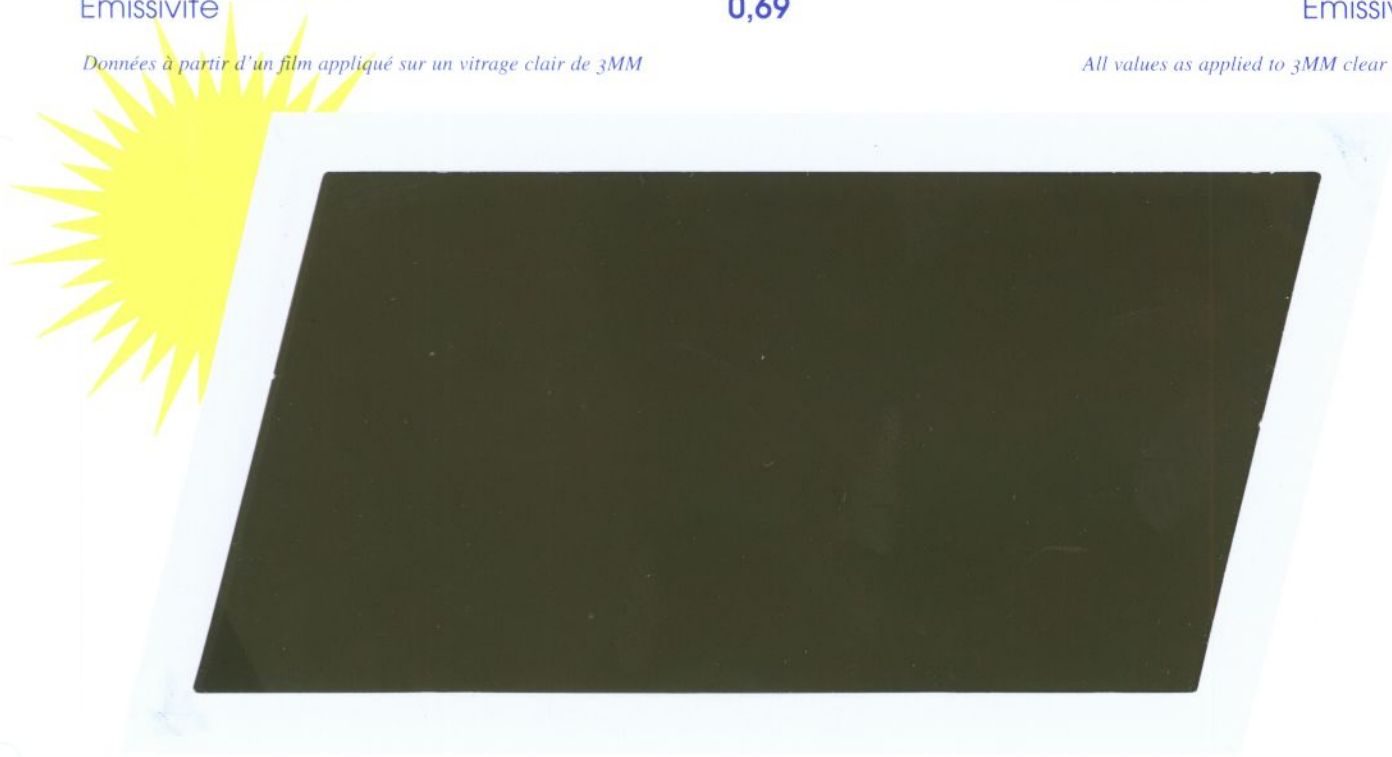

GARANTIE: 10 ans

Contre: Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE INTERIEURE

ADHESIF P.S.

TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	PRUDENCE*
Double Vitrage clair	PRUDENCE*
Double Vitrage teinté	NON
Double Vitrage Low-E (gaz)	NON
Simple Vitrage "stapid" clair	NON
Double Vitrage clair "stapid int."	NON

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY: 10 years

Against: Peeling
Cracking
Demetallization

INTERNAL APPLICATION

P.S. ADHESIVE

SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	CARE*
Clear Double Pane	CARE*
Tinted Double Pane	NO
Low-E clear double pane	NO
Clear Laminated single pane	NO
Clear double laminated glass	NO

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.